




Dieses Gerät ist zukunftssicher und bereit für den Empfang von DVB-T2. (Übertragungs-Codec H.265/HEVC) Sendefrequenzen können regional abweichen. Weitere Infos finden Sie unter [www.dyon.eu](http://www.dyon.eu)

- HD LED TV
- Eingebauter HD Triple-Tuner (S2/C/T2)
- CI+ Schnittstelle (ready for HD+)
- Hotel-Modus
- Elektronischer Programmführer (EPG)
- HDMI-Anschluss
- USB-Anschluss
- PC Monitor Funktion
- Energieeffizienzklasse A+

Der **DYON ENTER 24 PRO X** kombiniert kompaktes Design, raffinierte Technik und Effizienz. Eine intuitive Bedienbarkeit sowie eine übersichtliche Menüführung sind auch für den **DYON ENTER 24 PRO X** eine Selbstverständlichkeit. Brillante Farben und gestochen scharfe Bilder sind das Ergebnis modernster LED Technik. Der im **DYON ENTER 24 PRO X** integrierte Triple-Tuner verarbeitet digitale Empfangssignale serienmäßig über Antenne (DVB-T2), als auch in High Definition über Satellit (DVB-S2) und Kabel (DVB-C). Dabei liefert der **DYON ENTER 24 PRO X** je nach Empfangsart immer das bestmögliche Bild. Für den Empfang von Pay-TV Programmen verfügt der **DYON ENTER 24 PRO X** über eine CI+ Schnittstelle und erspart zusätzliche Kosten eines weiteren Receivers.



1. Mini YpPr Anschluss
2. CI+ Schacht
3. Mini AV Anschluss
4. USB-Anschluss
5. HDMI-Anschluss
6. Kopfhöreranschluss
7. VGA-Anschluss
8. Scart-Anschluss
9. PC-Audio Eingang
10. LNB-Anschluss (DVB-S2)
11. Antenneneingang (DVB-T2/C)
12. Koaxial Ausgang

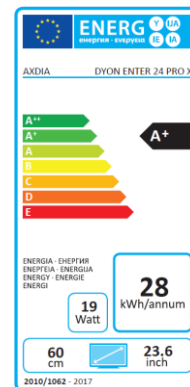

### TECHNISCHE DATEN

**Bildschirmgröße:** 60 cm (23,6 Zoll)

**Bildschirmformat / -auflösung:** 16:9 / 1.366 x 768

**Kontrast:** 3000:1

**Reaktionszeit:** 9,5 ms

**Farben:** 16.7 Mio.

**DVB-S Standard:** MPEG-2 / MPEG-4 H.264

**Tuner-Funktionen:**

Bis zu 3.500 Senderspeicherplätze, Elektronischer Programmführer (EPG), Videotext, Untertitel, Sendersortierung, Kindersicherung, Automatische & Manuelle Sendersuche, Favoriten

**HD DVB-S2:**

Unterstützt bis zu DiSEqC1.3, Demodulation: QPSK / 8PSK Eingangsfrequenz: TBD

**HD DVB-C:**

Modulation: 16 - 256QAM, Eingangsfrequenz: 47 - 870 MHz

**DVB-T/-T2:**

Modulation: COFDM 2K/8K, QPSK, 16QAM, 64QAM, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Video System: MPEG-2 / MPEG-4 H.265 (HEVC)

**Analog TV:**

Video System: PAL, SECAM, Audio System: B/G, D/K, I, L/L' Schnittstelle: CI+ (Common Interface)

**HDMI-Spezifikationen:** 1.080p, 1.080i, 720p, 576p, 480p, 480i

**Bildeinstellungen:** Standard, Benutzerdefiniert, Mild, Dynamisch

**Audioeinstellungen:** Standard, Benutzerdefiniert, Film, Musik, Sport

**Sonstige Funktionen:** Auto Ausschaltung, Mehrsprachiges Benutzermenü

**Mediafunktionen:** USB-Anschluss zur Wiedergabe von HD-Videos, MP3 & JPEG

**Wandhalterung:** 200x100mm Lochabstand (nicht mitgeliefert)

**Lautsprecherausgang:** 2 x 2,3 Watt

**Stromversorgung:** 100V - 240V; 50/60 Hz

**Stromverbrauch:**

<0.5W Stand-By / 0W Off-Mode / 19W On-Mode

Energieverbrauch 28 kWh/Jahr auf der Grundlage eines täglichen vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgeräts ab.

**Anschlüsse:** 75 Ohm Antenne, LNB-Eingang, CI+ Slot, HDMI-Eingang, Mini YpPr Eingang, Mini AV-Eingang, Scart-Eingang, VGA-Eingang, USB-Eingang, Kopfhörer-Buchse, Koax- Ausgang  
**Abmessung (ohne Standfuß):** 550x325x70 [mm]  
**Abmessung (mit Standfuß):** 550x360x150 [mm]  
**Gewicht:** 2.16 kg  
**Quecksilbergehalt:** TBD mg  
**Blei:** TBD  
**Luminanz:** TBD %

### LOGISTISCHE DATEN

**Lieferumfang:** ENTER 24 PRO X, Anleitung, Fernbedienung (inkl. Batterien)

**Verpackung Abmessung / Gewicht:**

605 x 390 x 130 [mm] / 3.14 kg

**Artikelnummer:** D800153

**EAN:** 4260552542090

**UVP:** 279,95 €